

Marinelite®

ES9000系列 (CCS证书)


符合IMO相关性能标准

12" 回声测深仪



(选配)

分显仪DI9000

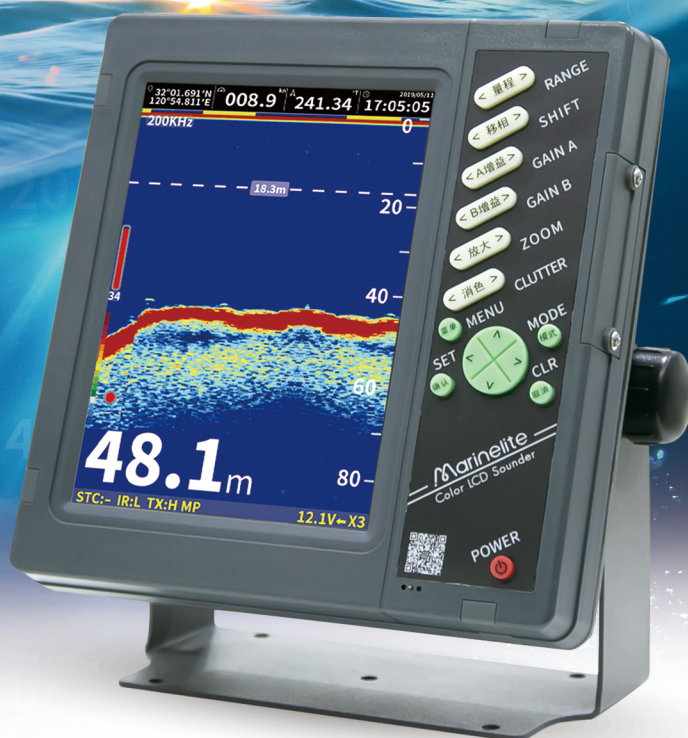

A-TD352R-200



A-TD35R-200



A-TD254B



A-TD353R-200

- 先进的DSP高影像超声数字处理技术，实现低盲区、高分辨率回波
- 能探测0.2m超低水位
- 宇航全天候专业液晶显示屏，适合阳光下和夜间航行
- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 专业设计，美观时尚，精致耐用，多种语言菜单功能显示
- 数据丰富，集多路深度数据输出、声光报警器及打印机接口为一体

性能参数

通用

屏幕类型	12"
分辨率	800*600px
发射信号频率	200KHz/200&200KHz/50&200KHz
发射功率	1000W-2000W
测量范围	0.3~1000m
测量精度	±1%
额定电压	24V DC
报警功能	深度报警、电压报警
支持语言	中文、英文、繁体

显示单元

显示模式	单频显示、双频显示、放大模式
放大模式	自动放大、手动放大、海底锁定
显示颜色	回波颜色:有3种色配列方案 背景颜色:黑、蓝

接口

输入语句	IEC61162-1(NMEA0183) RMC
输出语句	IEC61162-1(NMEA0183) DPT、DBT、GLL
串口打印	适用于打印机DPU-414

电源输入

DC 24V(11~35V)


环境条件

工作温度	10°C~+40°C符合IEC60945标准
工作湿度	10~90%相对湿度
主机防护等级	IP20
换能器防护等级	IP66

(选配) 分显仪型号 DI9000


电源	DC 24V(10~35V)
尺寸	107*127.4*46mm
重量	300g±2%
输入格式	NMEA2000: PGN128267 NMEA0183: DPT
工作温度	-15~+55°C
安装方式	嵌入式安装
防护等级	IP67
接口	NMEA2000 RS-422
接口定义	1 VCC 2 GND 3 CAN_H 4 CAN_L 5 RX-(RS422) 6 RX+(RS422) 7 TX-(RS422) 8 TX-(RS422)

产品尺寸图

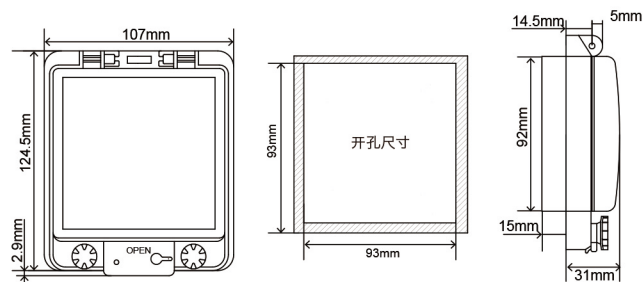


安装尺寸图

显示单元

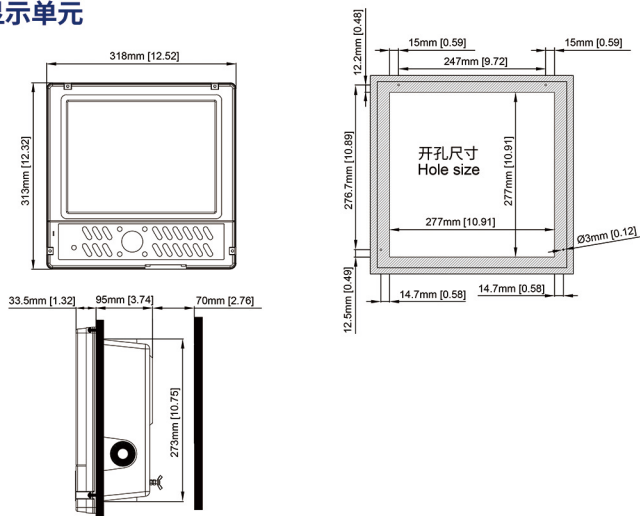


换能器

A-TD352R-200




导流罩

重量: 14.8kg




换能器

A-TD353R-200




换能器

A-TD254B




导流罩

重量: 3.8kg




换能器

A-TD35R-200



导流罩

重量: 13.4kg



Marinelite® 南通赛洋电子有限公司



TEL: (+86)0513-89129287/89129288

EMAIL: Saiyang@ova.com.cn

http://www.ova.com.cn

江苏省南通市崇川区新胜路158号迈普科技园3号楼南楼4~5楼