


Marinelite®

6" 回声测深仪

型 号 EP611S/EP622S

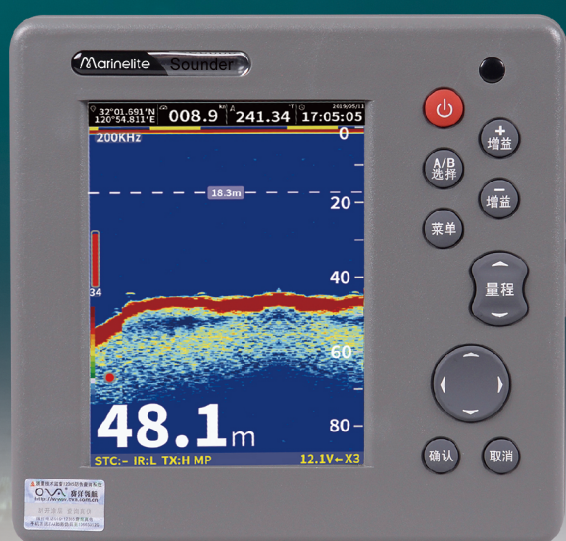

选配换能器

A-TD25



A-TD26



A-TD28



- 高对比度, 亮度调节效果好, 适合在强光下和夜间使用
- 先进的DSP高影像超声数字处理技术, 实现低盲区、高分辨率回波
- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 专业设计, 美观时尚, 精致耐用, 多种语言菜单功能显示
- SD数据卡, 可进行存储集回放功能、支持程序快速升级
- 超低盲区, 能探测0.2m超低水位


主要技术指标

型号	EP622S	EP611S
频率	200KHz&200KHz（双通道）	200KHz（单通道）
屏幕类型		6"
分辨率		480*640px
信号处理		DSP 数字信号处理
输出功率		300W-600W
工作电压		DC 24V(11~35V)
测深精度		±1%
最小盲区		0.2m
量程		0~500m
自动量程		OFF/ON
自动增益		OFF/L/M/H
深度报警		浅水报警
电压报警		OFF/ON
放大模式		OFF/ 自动 / 海底锁定
放大倍数		2 倍、4 倍、8 倍
回波色标		8、16
背景颜色		2 种
图像速度	7 级（停止、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×3）	
深度单位	米（m）、英尺（ft）、英寻（fa）	
回波消色	有	
TVG	OFF/L/M/H	
SD 数据卡	存储及回放功能，快速升级程序	
系统语言	简体中文、英文、繁体	
温度范围	-10℃~40℃	


→注意:规格如有变动,恕不另行通知。

安装尺寸图

嵌入式安装

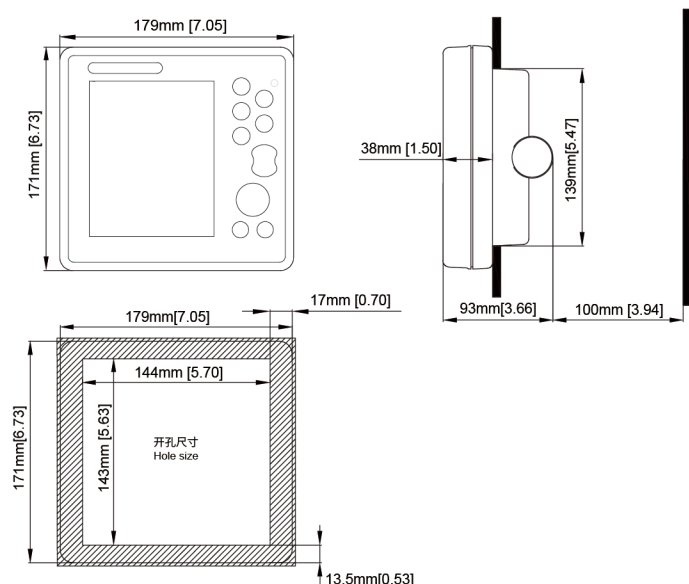

桌面式安装

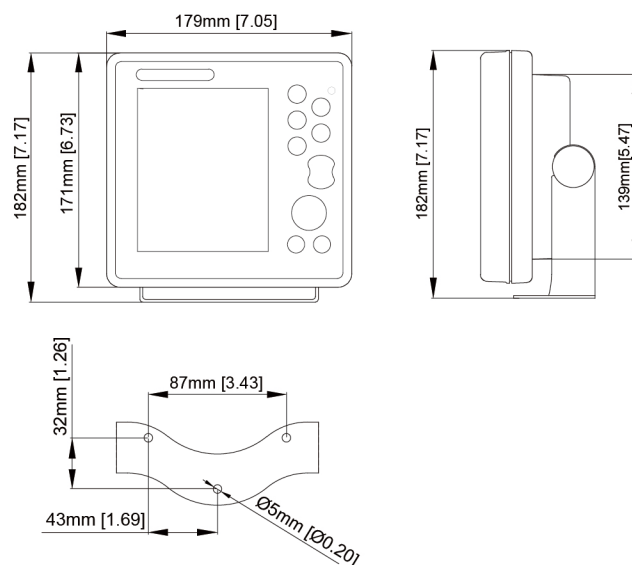

Marinelite® 南通赛洋电子有限公司



TEL: (+86)0513-89129287/89129288

EMAIL: Saiyang@ova.com.cn

http://www.ova.com.cn

江苏省南通市崇川区新胜路158号迈普科技园3号楼南楼4~5楼