


Marinelite®

ES9000系列(CCS证书)

6"回声测深仪

符合IMO（国际海事组织）相关性能标准

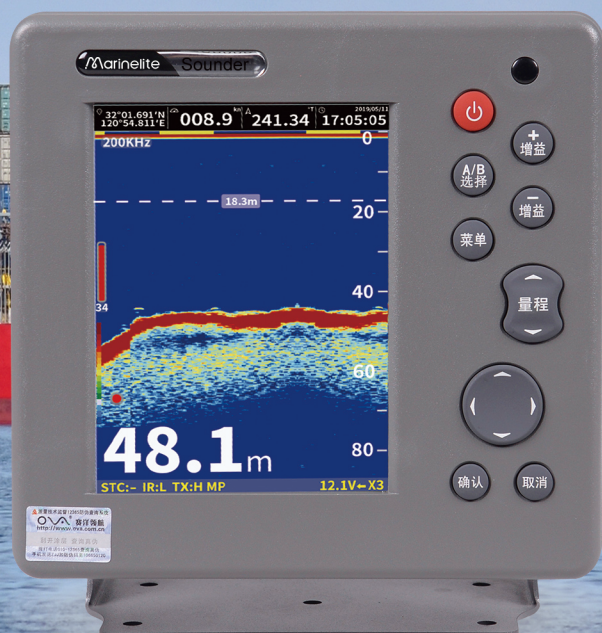

(选配)
分显仪DI9000

(选配) 换能器



A-TD25B



A-TD26B



A-TD25P

- 先进高精度DSP数字信号处理技术
- 能探测0.2m超低水位
- 宇航全天候专业液晶显示屏，
适合阳光下和夜间航行

- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 专业设计，美观时尚，精致耐用，
多种语言菜单功能显示
- NMEA0183深度数据以及打印输出

性能参数

通用

屏幕类型	6"
分辨率	480*640px
发射信号频率	200KHz(双通道)
发射功率	300W~600W
测量范围	0.3~1000m
测量精度	±1%
额定电压	24V DC
报警功能	深度报警、电压报警
支持语言	中文、英文、繁体

显示单元

显示模式	单频显示、双频显示、放大模式
放大模式	自动放大、手动放大、海底锁定
显示颜色	回波颜色:有3种色配列方案 背景颜色:黑、蓝

接口

输入语句	IEC61162-1 (NMEA0183) RMC
输出语句	IEC61162-1 (NMEA0183) DPT、DBT、GLL
串口打印	适用于打印机DPU-414

电源输入

DC 24V (11~35V)


环境条件

工作温度	10°C~+40°C符合IEC60945标准
工作湿度	10~90%相对湿度
主机防护等级	IP20
换能器防护等级	IP66

(选配) 分显仪型号 DI9000


电源	DC 24V (10~35V)
尺寸	107*127.4*46mm
重量	300g±2%
输入格式	NMEA2000: PGN128267 NMEA0183: DPT
工作温度	-15~+55°C
安装方式	嵌入式安装
防护等级	IP67
接口	NMEA2000 RS-422
接口定义	1 VCC 2 GND 3 CAN_H 4 CAN_L 5 RX-(RS422) 6 RX+(RS422) 7 TX-(RS422) 8 TX-(RS422)

产品尺寸图

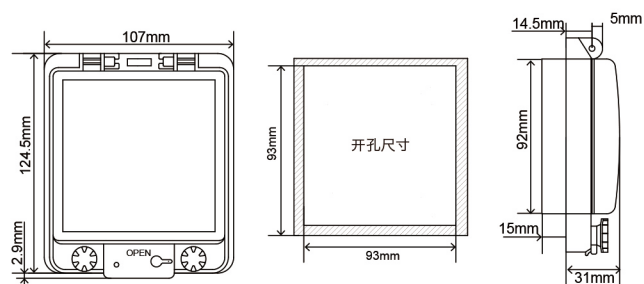


安装尺寸图


嵌入式安装尺寸

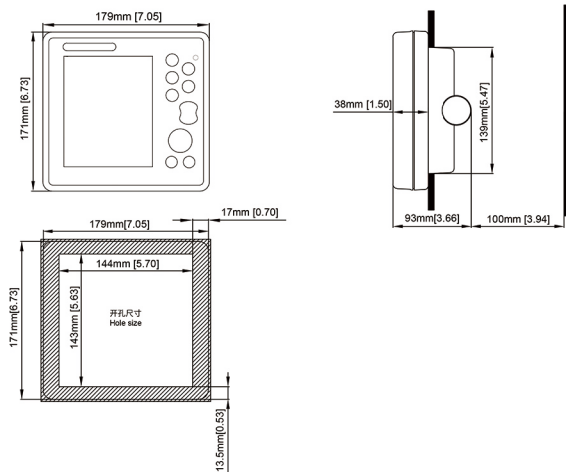


桌面安装尺寸

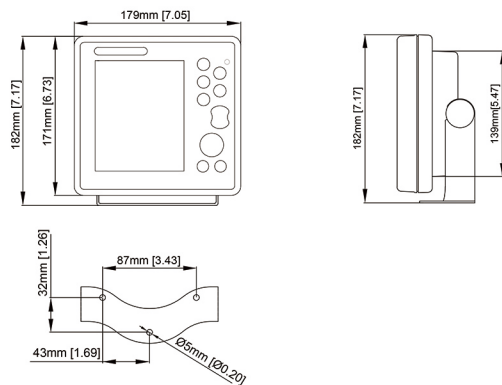


A-TD25B



A-TD26B




A-TD25P



A-TD25B导流罩



A-TD25B导流罩尺寸

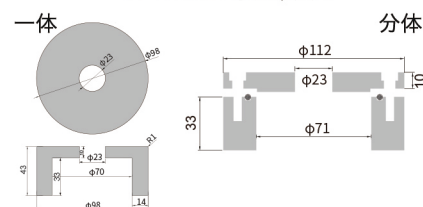

Marinelite® 南通赛洋电子有限公司



TEL: (+86)0513-89129287/89129288

EMAIL: Saiyang@ova.com.cn

http://www.ova.com.cn

江苏省南通市崇川区新胜路158号迈普科技园3号楼南楼4~5楼