

赛洋领航




EP系列 (CCS入籍证书)

EP1011X(单通道)

EP1010X(单通道工业接口)

EP1022X(双通道)

EP1020X(双通道工业接口)

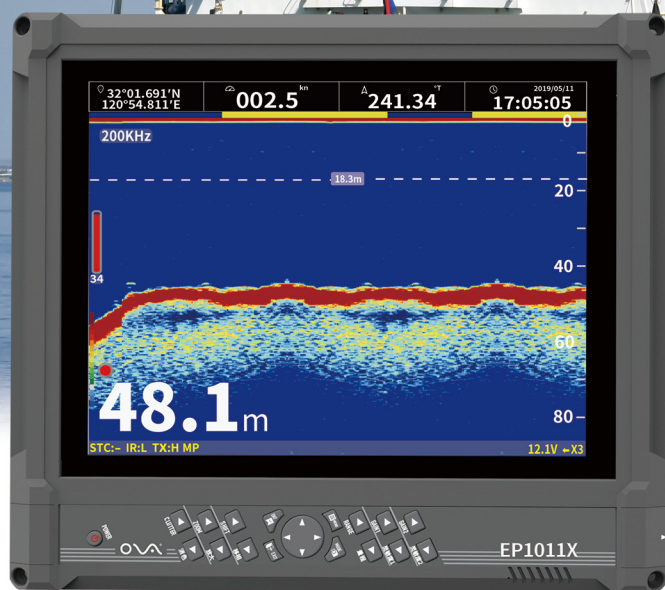

(选配)

分显仪 DI9000

10" 导航测深仪

- 先进高精度DSP数字信号处理技术
- 能探测0.2m超低水位
- 全天候专业液晶显示屏
- 专业设计，美观时尚，精致耐用，多种语言菜单功能显示

- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 256种丰富时尚回波色彩
- 数据丰富，集多路深度数据输出、声光报警器及打印机接口为一体
- 工业风格工业品质，可选工业接口设计



A-TGM50-200-10L



A-TGM100-200-20L

性能参数

通用

屏幕类型	10"
分辨率	800*600px
发射信号频率	200KHz
发射功率	1000W-3000W
测量范围	0.3~1000m
测量精度	±1%
额定电压	24V DC
报警功能	深度报警、电压报警
支持语言	中文、英文、繁体

显示单元

显示模式	单频显示、双频显示、放大模式
放大模式	自动放大、手动放大、海底锁定
显示颜色	回波颜色:有3种色配列方案 背景颜色:黑、蓝

接口

输入语句	IEC61162-1 (NMEA0183) RMC
输出语句	IEC61162-1 (NMEA0183) DPT、DBT、GLL
串口打印	适用于打印机DPU-414

电源输入

24VDC (12~36VDC)


环境条件

工作温度	10°C~+40°C符合IEC60945标准
工作湿度	10~90%相对湿度
主机防护等级	IP20
换能器防护等级	IP66

(选配) 分显仪型号 DI9000

电源	DC 24V (10~35V)
尺寸	107*127.4*46mm
重量	300g±2%
输入格式	NMEA2000: PGN128267 NMEA0183: DPT
工作温度	-15~+55°C
安装方式	嵌入式安装
防护等级	IP67
接口	NMEA2000 RS-422
接口定义	1 VCC 2 GND 3 CAN_H 4 CAN_L 5 RX-(RS422) 6 RX+(RS422) 7 TX-(RS422) 8 TX-(RS422)


产品尺寸图

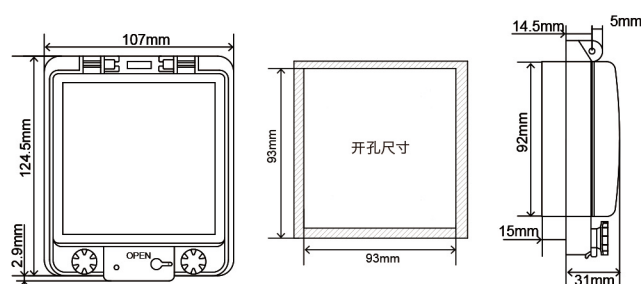


安装尺寸图

显示单元

嵌入式安装

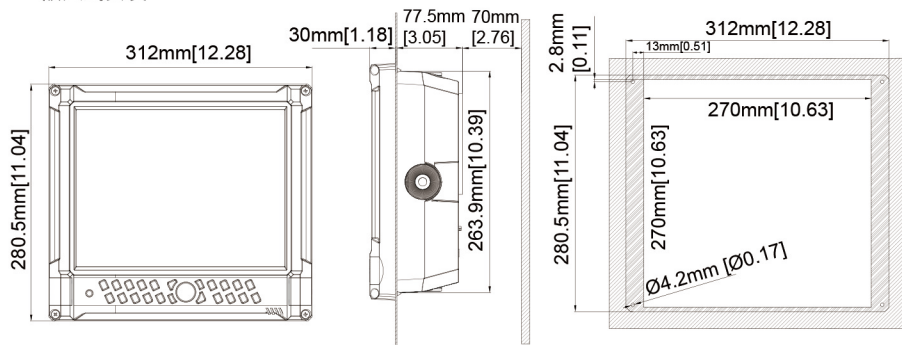

桌面式安装

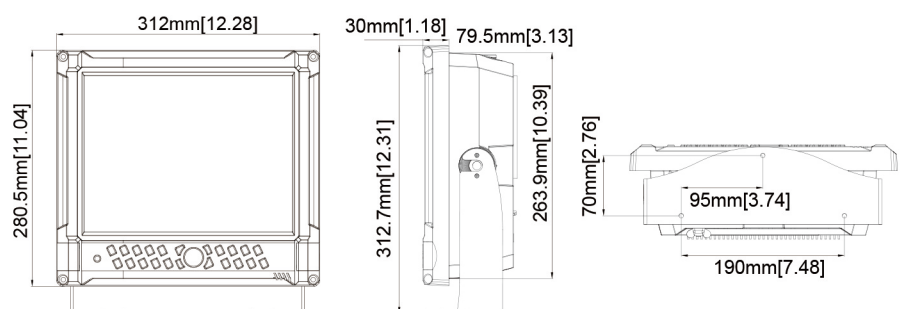


换能器

A-TGM100-200-20L

导流罩

重量: 14.8kg

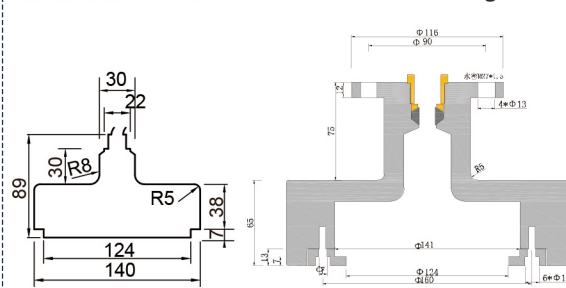


换能器

A-TGM50-200-10L

导流罩

重量: 13.4kg

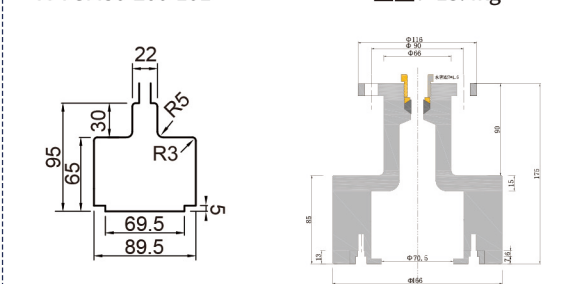

南通赛洋电子有限公司
NANTONG SAIYANG ELECTRONICS CO.,LTD.
江苏省南通市崇川区新胜路迈普科技园3号楼南楼4F&5F
South Floor 4/5, Building 3, Maipu Technology Park, Xinsheng Road,
Chongchuan District, Nantong, Jiangsu Province

电话/TEL: (+86)0513-89129287 89129288 89129289
传真/FAX: (+86)0513-81105383
EMAIL: Saiyang@ova.com.cn
http://www.ova.com.cn